

## Modell 17359 Jacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 42 = Zahlen in der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Qualität	Farbe	36/38	42
<b>Allround von Schoeller + Stahl</b> 50% Schurwolle (superwash), 50% Polyacryl LL = ca. 125 m/ 50 g	03 rot	500 g 10 Knäuel	550 g 11 Knäuel

Oder auch zu stricken in folgender Qualität:

Qualität	Farbe	36	42
<b>Zimba Medium EXP von Schoeller + Stahl</b> 80% Schurwolle (superwash), 20% Polyamid LL = ca. 125 m/ 50 g	210 rot	500 g 10 Knäuel	550 g 11 Knäuel



© oz Verlag

**Nadeln:** Stricknadeln 3,5 mm (Allround) oder 4 mm (Zimba Medium) von addi  
**sonstige Zutaten:** 5 Knöpfe von Jim Knopf Art. 12753 Herz

**Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)**

### Grundmuster 1:

(Maschenprobe 22 M u. 36 R = 10 x 10 cm) mit NS 3,5 oder 4

**1. R (Hinr.):** RM, \*2 M re, 4 M Zopf (= die 2. M zuerst vor der 1. M re str., M bleibt auf der li Nd., dann die 1. M re str. u. beide M von der li Nd. nehmen, die 2. M zuerst hinter der 1. M re str., M bleibt auf der li Nd. dann die 1. M re str. u. beide M von der li Nd. nehmen), 2 M re\*, RM

**2. R (Rückr.):** RM, \*2 M re, 4 M li, 2 M re\*, RM

Von \* bis \* = 1 MS fortl. wdh.

1. u. 2. R stets. wdh.

### Grundmuster 2:

(Maschenprobe 20 M u. 36 R = 10 x 10 cm)

kraus re (Hin- u. Rückr. re M str.) mit NS 3,5 oder 4

### Betonte Abnahmen:

rechter Arbeitsrand: RM, 4 M Zopf, 2 M re zus.str.

linker Arbeitsrand: 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M darüberziehen, 4 M Zopf, RM

## Arbeitsanleitung:

### Rückenteil:

98 (114) M mit NS 3,5 oder 4 anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, \*2 M re, 4 M li, 2 M re\*, von \* bis \* 12 (14) x arb., RM. Weiter im Grundm. 1 arb. in folg. Einteilung: RM, 12 (14) x MS, RM.

Nach 20 cm ab Anschlag für die Taillierung 11 (13) x 2 M zus.str. Dafür jeweils in den Krausstreifen zwischen dem 1. u. letzten Zopf die mittl. 2 M re zus.str. = 87 (101) M. Nach 6 cm wieder 11 (13) x 1 M an denselben Stellen re verschränkt aus dem Querfd. zun. = 98 (114) M.

Für den Armausschnitt nach 40 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 8 (16) x 1 M betont abn. = 78 M.

Für den Halsausschnitt nach 58 (59) cm ab Anschlag die mittl. 34 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand noch jeweils 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk. Nach 60 (61) cm ab Anschlag die restl. je 17 M für die Schulter abk.

#### **Linkes Vorderteil:**

44 (52) M mit NS 3,5 oder 4 anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 8 M li, 2 M re, \*2 M re, 4 M li, 2 M re\*, von \* bis \* 4 (5) x arb., RM. Weiter im Grundm. 1 arb. in folg. Einteilung: RM, 4 (5) x MS, 2 M kraus re, 4 M Zopf, 4 M Zopf, RM. Ab der nächsten Hinr. u. in jed. folg. 2. R am li Arbeitsrand zwischen den 2 Zöpfen 12 x 1 M mustergemäß zun. = 56 (64) M. Nun hat man folg. M-Einteilung: RM, 6 (7) x MS, 2 M kraus re, 4 M Zopf, RM.

Nach 20 cm ab Anschlag für die Taillierung 6 (7) x 2 M zus.str. Dafür jeweils in den Krausstreifen zwischen dem 1. u. letzten Zopf die mittl. 2 M re zus.str. = 50 (57) M. Nach 6 cm wieder 6 (7) x 1 M an denselben Stellen re verschränkt aus dem Querfd. zun. = 56 (64) M.

Für den Armausschnitt nach 40 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 8 (16) x 1 M betont abn. Gleichzeitig nach 40 cm ab Anschlag für den Halsausschnitt am li Arbeitsrand in jed. folg. 2. R 23 x 1 M betont abn. = 23 M. Nach 60 (61) cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 17 M für die Schulter abk. Mit den restl. 6 M für die Halsblende noch 10 cm mustergemäß weiter str. Dann die M abk.

#### **Rechtes Vorderteil:**

44 (52) M mit NS 3,5 oder 4 anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, \*2 M re, 4 M li, 2 M re\*, von \* bis \* 4 (5) x arb., 2 M re, 8 M li, RM. Weiter im Grundm. 1 arb. in folg. Einteilung: RM, 4 M Zopf, 4 M Zopf, 2 M kraus re, 4 (5) x MS, RM. Ab der nächsten Hinr. u. in jed. folg. 2. R am re Arbeitsrand zwischen den 2 Zöpfen 12 x 1 M mustergemäß zun. = 56 (64) M. Nun hat man folg. M-Einteilung: RM, 4 M Zopf, 2 M kraus re, 6 (7) x MS, RM. Am re Arbeitsrand 5 Knopflöcher einarb. wie folgt: RM, 4 M str., 1 U, 2 M re zus.str., restl. M der R str. In der Rückr. den U re str. Das 1. Knopfloch nach 10 cm ab Anschlag arb. Die weiteren 4 Knopflöcher nach jeweils 7 cm.

Gleichzeitig nach 20 cm ab Anschlag für die Taillierung 6 (7) x 2 M zus.str. Dafür jeweils in den Krausstreifen zwischen dem 1. u. letzten Zopf die mittl. 2 M re zus.str. = 50 (57) M. Nach 6 cm wieder 6 (7) x 1 M an denselben Stellen re verschränkt aus dem Querfd. zun. = 56 (64) M.

Nach 40 cm ab Anschlag für den Halsausschnitt am re Arbeitsrand in jed. folg. 2. R 23 x 1 M betont abn.


Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 40 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 8 (16) x 1 M betont abn. = 23 M. Nach 60 (61) cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 17 M für die Schulter abk. Mit den restl. 6 M für die Halsblende noch 10 cm mustergemäß weiter str. Dann die M abk.

#### **Ärmel:**

50 M mit NS 3,5 oder 4 anschl. u. im Grundm. 2 arb. Für die seidl. Ärmelschrägung in jed. folg. 18. R beids. 8 x 1 M (in jed. folg. 16. R beids. 5 x 1 M u. danach in jed. folg. 12. R noch beids. 5 x 1 M) zun. = 66 (70) M. Für die Armkugel nach 44 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 29 x 1 M abn. Nach 60 cm ab Anschlag die restl. 4 (8) M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

#### **Fertigarbeiten:**

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen. In der hinteren Mitte die schmalen Kanten der Halsblende zus.nähen. Die Halsblende an den Halsausschnitt nähen. Knöpfe annähen.

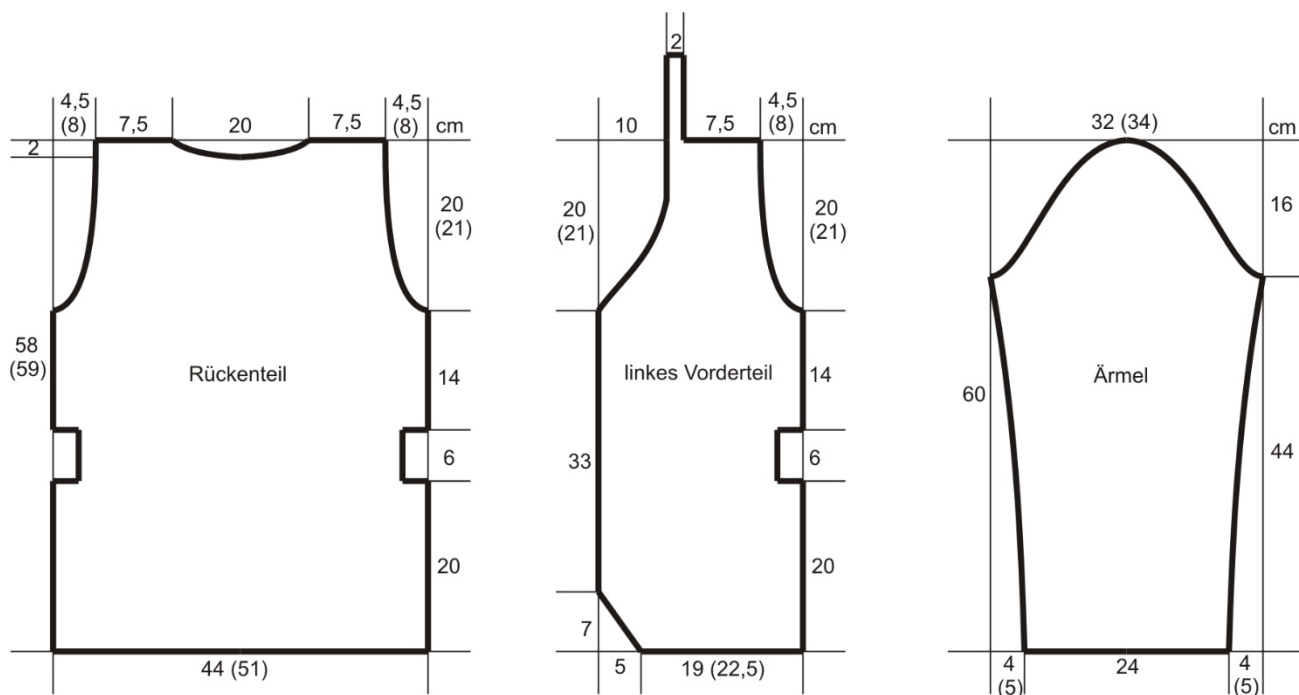

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet. Bild aus Maschen-Style SD039, erschienen 2017 bei oz-Verlag, Fotograf J.-P. Baser